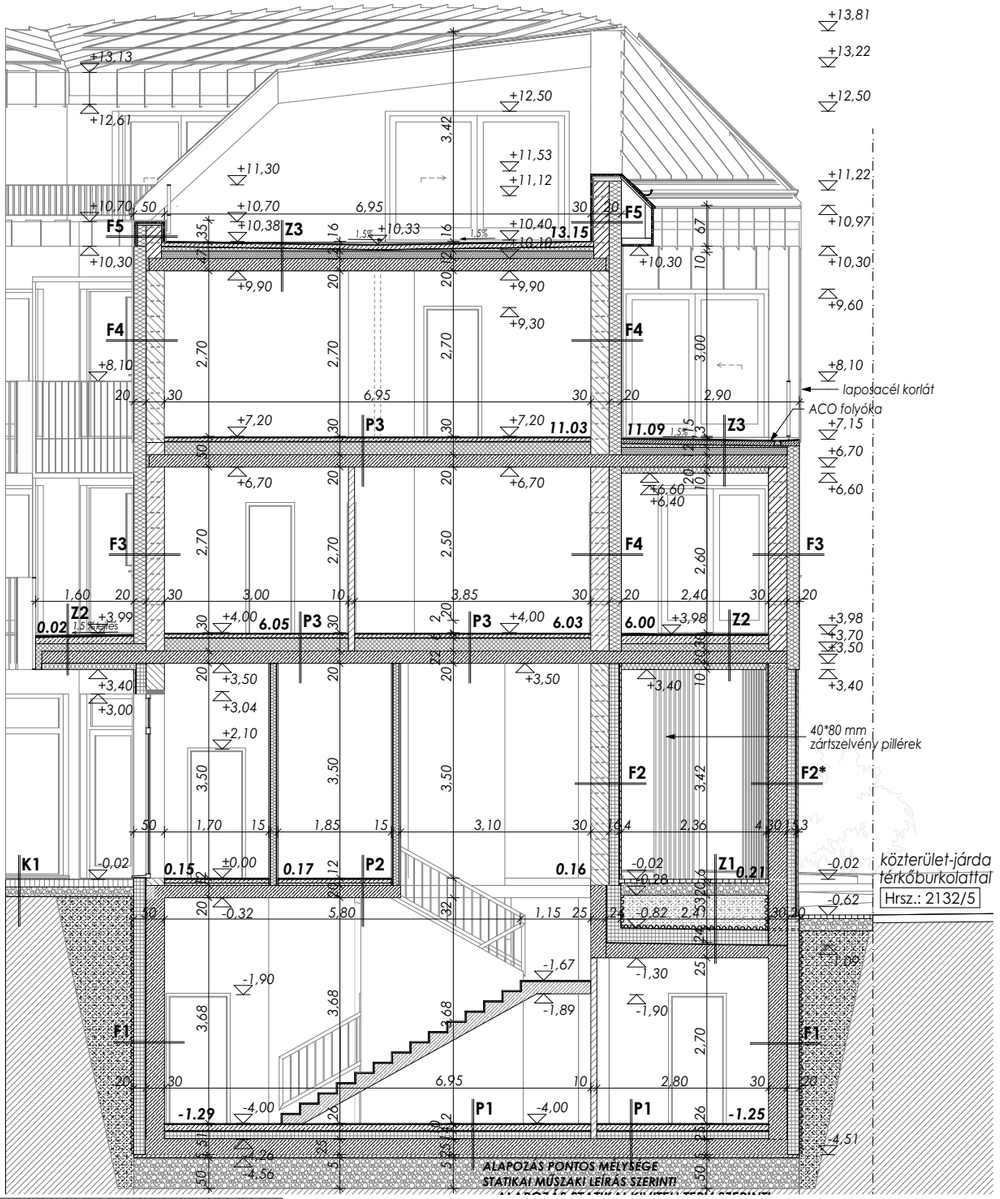

P2 - emeletközi födém – pince és földszint között

- greslap burkolat – hálósan rakva / fürdőben csúszásmentes / vagy laminált parketta kiegyenlített aljzatra ragasztás nélküli hangszigetelő réteggel ellátva	8-10 mm
- LB-Knauf Flex ragasztó (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú), C2T minősítéssel, kül- és beltérbe egyaránt, fagyálló minőségben	12 mm
- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagság	60 mm
- PE technológiai szigetelés	1 rtg.
- BACHL Nikecell EPS LH standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez - lépéshanggátló	40 mm
- monolit vasbeton födém statikai terv szerinti minőségben és vasalással	200 mm
- mennyezetvakolat és felületképzés	10 mm

P3 - emeletközi födém

- greslap burkolat – hálósan rakva /fürdőben csúszásmentes/ vagy laminált parketta kiegyenlített aljzatra ragasztás nélküli hangszigetelő réteggel ellátva	8-10 mm
- LB-Knauf Flex ragasztó (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú), C2T minősítéssel, kül- és beltérbe egyaránt, fagyálló minőségben	12 mm
- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagság	60 mm
- PE technológiai szigetelés	1 rtg.
- BACHL Nikecell EPS LH standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez - lépéshanggátló	20 mm
- BACHL Nikecell EPS 150 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez - lépésálló	180 mm
- monolit vasbeton födém statikai terv szerinti minőségben és vasalással	200 mm
/P3* - emeletközi födém - alul kültérrel	
- BACHL Extrapor EPS 80 (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirol grafitadalékkal mechanikai rögzítéssel - vízszintes felületen	100 mm/
- mennyezetvakolat és felületképzés	10 mm

Z2- zárófödém tetőteraszon - *kültérben*

- fagyálló csúszásmentes greslap burkolat – hálósan rakva	8 mm
- LB-Knauf Flex ragasztó (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú), C2T minősítéssel, kül- és beltérbe egyaránt, fagyálló minőségben	12 mm
- SikaBond-T8 egykomponensű, poliuretángyanta kötőanyagú elasztikus ragasztó kent vízszigetelés	8 mm
- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően lejtésben lehúzva	60-vált. mm
- BACHL Nikecell EPS 150 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez - lépésálló	120 mm
- monolit vasbeton födém statikai terv szerinti minőségben és vasalással	200 mm
- BACHL Extrapor EPS 80 (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirol grafitadalékkal mechanikai rögzítéssel - vízszintes felületen	100 mm
- mennyezetvakolat és felületképzés	10 mm

Z3- zárófödém teraszon - *kültérben fűtött tér fölött*

- fagyálló csúszásmentes greslap burkolat – hálósan rakva	8 mm
- LB-Knauf Flex ragasztó (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú), C2T minősítéssel, kül- és beltérbe egyaránt, fagyálló minőségben	12 mm
- SikaBond-T8 egykomponensű, poliuretángyanta kötőanyagú elasztikus ragasztó kent vízszigetelés	8 mm
- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően	60 mm
- szigetelés védő geotextiliaréteg	1 rtg.
- Rhenofol CV PVC csapadékvíz elleni szigetelés	1 rtg.
- szigetelés védő geotextiliaréteg	1 rtg.
- lejtést adó lépésálló nagy terhelhetőségű BACHL Nikecell EPS 150 standard expandált polisztirol hőszigetelés ékbevágva	20-120 mm
- kétoldalt üvegfátyol kasírozású lépésálló nagy terhelhetőségű BACHL PIR MV (vagy egyenértékű műszaki tartalmú) hőszigetelés	120 mm
- monolit vasbeton födém statikai terv szerinti minőségben és vasalással	200 mm
/ Z3*- zárófödém teraszon - kültérben kültér fölött	
- BACHL Extrapor EPS 80 (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirol grafitadalékkal mechanikai rögzítéssel - vízszintes felületen	100 mm/
- mennyezetvakolat és felületképzés	10 mm

T1 - tervezett tetőszerkezet, fémlemez fedéssel

- állókorcos fémlemezfedés – PREFA FALZONAL porfestett alumínium 07-es kódjelű rezedazöld színben	0,7 mm
- BAUDER TOP TS40 bitumenes elválasztó réteg	1 rtg.
- teljes felületű deszkázat	25 mm
- ellenlécezés 50/50 mm	50 mm
- Bramac Therm Kompakt PIR alapanyagú keményhab hőszigetelés mindkét oldalon páraáteresztő fóliával kasírozva, csaphornyos illesztéssel	100 mm
- üzemben előregyártott, helyszínen összeszerelt melegen hengerelt acél épületváz statikai kiviteli terveknek megfelelően felületkezelve közte Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés	150 mm
- kiegyenlítő lécváz	30 mm
- párazáró fólia	1 rtg.
- 2 réteg gipszkarton építőlemez vizes helységekben impregnált kivitelben, csavarfejek és illesztések glettelve	25 mm

F1 - pincefal – talajban

- földvisszatöltés	
- DÖRKEN Terrax felületszivárgó rendszer	
- szigetelést védő BACHL XPS 300 hőszigetelés – üvegszövet háló-erősítéssel, mechanikai rögzítéssel, egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba	180 mm
- DUNABIT GV-4 bitumenes talajvíz elleni szigetelés védőréteggel	2 rtg.
- POROTHERM 30 KLÍMA kerámia blokktégla falazat	300 mm
- oldalfalvakolat és felületképzés	15 mm

F2 - külső fal – kőburkolattal

- ragasztott süttői kőburkolat szorított fugával	30 mm
- BACHL XPS hőszigetelés – üvegszövet háló-erősítéssel, mechanikai rögzítéssel, egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba	150 mm
- POROTHERM 30 KLÍMA (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) kerámia blokktégla falazat	300 mm
- oldalfalvakolat és felületképzés	15 mm

F3 - külső fal – általános helyen

- dryvit dörzsölt vékonyvakolat törtfehér színben	2,5 mm
- BACHL Extrapor EPS 80 (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirol grafitadalékkal mechanikai rögzítéssel - függőleges felületen	200 mm
- POROTHERM 30 KLÍMA (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) kerámia blokktégla falazat	300 mm
- oldalfalvakolat és felületképzés	15 mm

F4 - külső fal – szürke

- dryvit dörzsölt vékonyvakolat középszürke színben	2,5 mm
- BACHL Extrapor EPS 80 (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirol grafitadalékkal mechanikai rögzítéssel - függőleges felületen	180 mm
- POROTHERM 30 KLÍMA (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) kerámia blokktégla falazat	300 mm
- oldalfalvakolat és felületképzés	15 mm

K1 - járda

- Leier térkő burkolat - beton burkolókőből soros, halszálka, vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve	80 mm
- tömörített zúzott kő feltöltés (11/22 mm-es pormentes frakció)	200 mm
- termett talaj	

Jelmagyarázat:

- termett talaj
- gyep
- talaj feltöltés
- kavics
- térkő
- vasalt beton
- beton
- kerámia falazat
- PIR hőszigetelés
- ásványiszálas hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- Extrapor homlokzati hőszigetelés
- XPS hőszigetelés

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:

P1 - talajon fekvő padló - *hideg- és melegburkolat*

- greslap burkolat – hálósan rakva / fürdőben csúszásmentes/ vagy laminált parketta kiegyenlített aljzatra ragasztás nélküli hangszigetelő réteggel ellátva	8-10 mm
- LB-Knauf Flex ragasztó (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú), C2T minősítéssel, kül- és beltérbe egyaránt, fagyálló minőségben	12 mm
- Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagság	80 mm
- PE technológiai szigetelés	1 rtg.
- BACHL Nikecell EPS 150 (vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmú) standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez - lépésálló	140 mm
- GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez teljes felületen olvasztásos ragasztással	2 rtg.
- vasalt teherelosztó lemez C12/15-X0b(H)-16-F2 betonminőséggel statikai kiviteli terv szerint	250 mm
- szerelőbeton statikai kiviteli terv szerint	50 mm
- tömörített zúzottkő ágyazat	200 mm
- termett talaj	

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tervektől eltérni csak a tervező, és az engedélyező hatóságok hozzájárulásával szabad!
2. Az építkezés csak az engedélyes tervekkel összhangban lévő, kiviteli tervdokumentáció birtokában kezdhető meg!
3. A terveken szereplő méretek és mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők!
4. A hatályos balesetvédelmi és óvó rendszabályokat be kell tartani!
5. Az építkezés közben a munkavédelmi és technológiai szabályok betartandók!
6. Az építkezést csak megfelelő végzettségű felelős műszaki vezető irányításával lehet végezni!
7. A tervanyag szerzői jogvédelem alatt áll!
8. Az épület szerkezeti építésénél a statikai gyártmánytervek az irányadóak.
9. A terveken megjelölt anygok/szerkezetek csak a megjelölt típussal megegyező műszaki tartalmúakra cserélhetőek le.
10. ±0,00 szint a tervezett épület földszinti padlóvonalának szintje terv: ±0,00 = MBf: 109,30

KissÉpítészet	Szakképzettség: *Qualification:*	TN. szám: *No:*	Aláírás: *Sign:*
Építész tervező: *Architect:* Kiss Viktor	okl. építészmérnök	É 19-0353	
Építész munkatárs: *Architect collegue:* Kissné Rusznák Mónika	okl. építészmérnök		
Építész munkatárs: *Architect collegue:* Molnár Boglárka	okl. építészmérnök		

Megbízó: *Customer:* VISITOR PHARMA KFT
1077, Budapest, Dohány utca 22-24.

A létesítmény megnevezése: *Building project:*
BORKERT-
MEGLÉVŐ ÉTTEREM ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE ÉTTERMET, CUKRÁSZDÁT ÉS 12 LAKÁST TARTALMAZÓ ÉPÜLETTÉ

Tervfajta: *Typ:* ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Az építkezés helye: *Building ground:* 8220, Balatonalmádi, Petőfi Sándor utca 23. Hrsz.: 2277

A rajz címe: *Subject:* A-A METSZET

Szakági jel: *Craft sign:*	Méretarány: *Scale:*	Kelt: *Date:*
É-06	1:100	2021. 10. 29.